


ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente


...Waste water system elements

BED2732

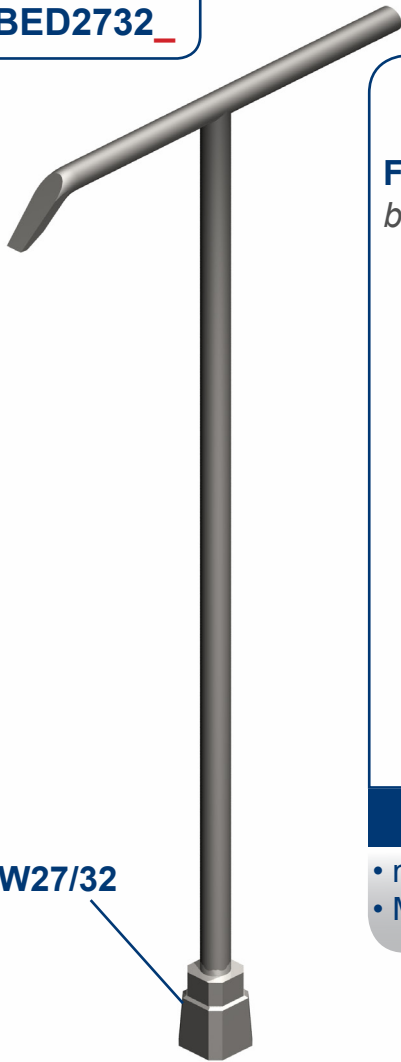


SW27/32

BED+WG2732

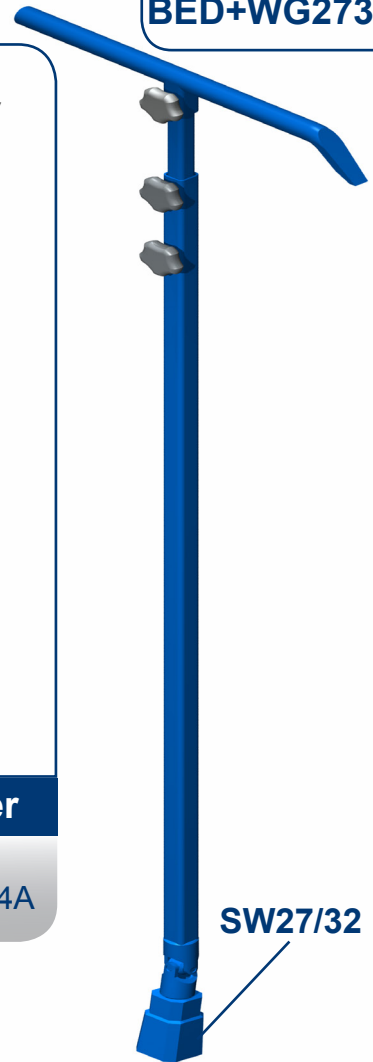

SW27/32

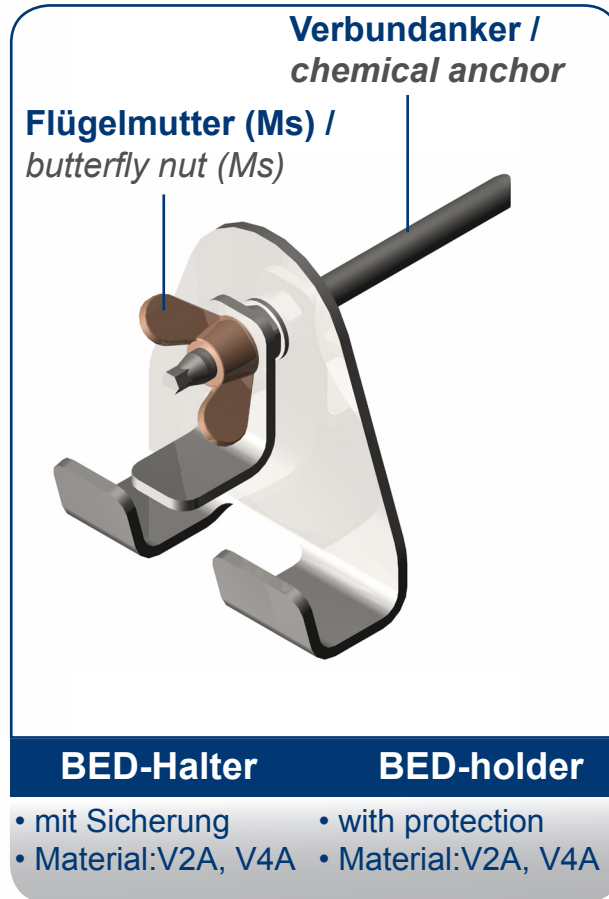

Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks

Damm balken
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand, Prallteller
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

ABS-Bedienungsschlüssel

optional inklusive Wandhalterung mit Sicherung

ABS-Operating Keys

optional including wall mount with backup

BED 2732

Material	Stahl verzinkt V2A, V4A(optional)
Länge x Breite	1100 [mm] x 420 [mm]
Drehmoment	max. 130 [Nm]
Masse	5,7 [kg]

BED 2732

Material	Steel galvanized V2A, V4A(optional)
Length x Width	1100 [mm] x 420 [mm]
Torque	max. 130 [Nm]
Weight	5,7 [kg]

BED + WG2732

- stufenlos teleskopierbar
- mit Wellengelenk

Material	Stahl lackiert
Länge x Breite	1350/2200[mm] x 450[mm]
Drehmoment	max. 130 [Nm]
Auslenkung	max. 30°

BED + WG2732

- infinitely variable telescopic
- with cardan joint

Material	Steel lacquered
Length x Width	1350/2200[mm] x 450[mm]
Torque	max. 130 [Nm]
Deflection	max. 30°

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee