


# ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

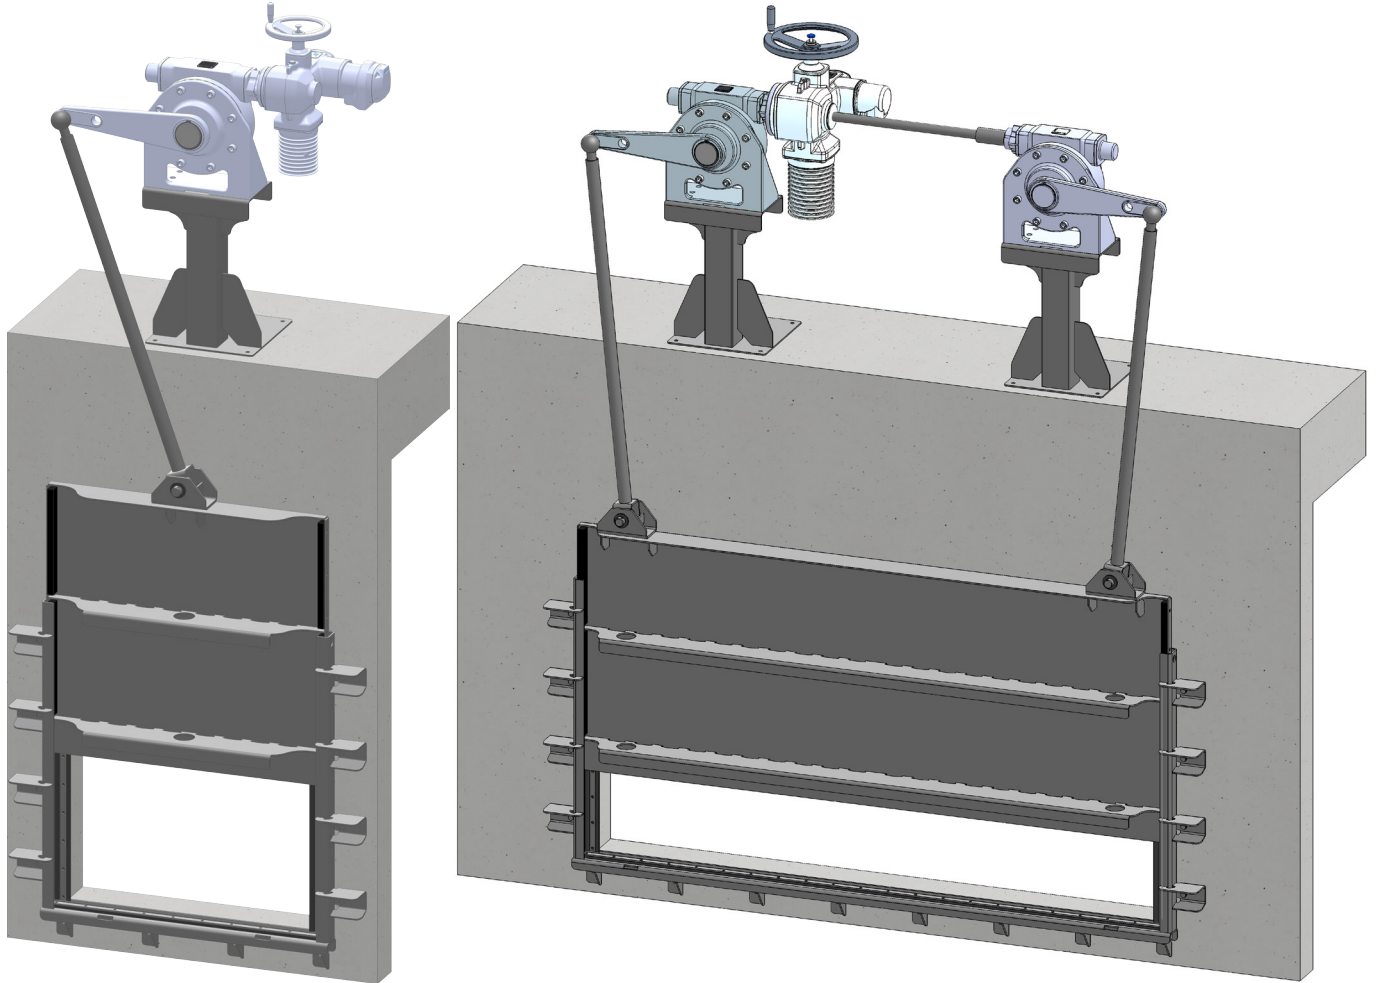

## ABS-Hebelantriebe

## ABS-Lever Drives

Einsatz für Schwallspülung durch geringe Stellzeiten.  
Use for surge flushing through low correction times.

Wartung aller Antriebsverschleißteile ohne Trockenlegung möglich.  
Maintenance of all drive wear parts possible without draining.

Verlagerung der Antriebsverschleißteile über Flur zur Erzielung längerer Lebensdauern und einfacherer Zugänglichkeit.  
Relocation of drive wear parts above surface to achieve longer service life and easier accessibility.

Bei Regelfunktion entspricht die Lebensdauer des Getriebes / der Getrieb den Schaltspielen des angeflanschten Regelmotors.  
During control functions, the gearing service life corresponds to the switching cycles from the flange-mounted control motor.

Keine regelmäßige Fettung notwendig, weil keine Spindel bzw. Spindelmutter mehr benötigt wird.  
No regular greasing necessary because spindles or spindle nuts are no longer required.

Bis zu 45.000 Nm pro Hebelgetriebe realisierbar.  
Up to 45.000 Nm per lever mechanism can be implemented.

### Schutzrechtshinweis / Trade mark rights :

© DE 20 2012 103 857

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee

Gohfelder Straße 2 32549 Bad Oeynhausen  
www.abs-armaturen.net

Tel. +49 5731 30051-0 Fax +49 5731 30051-10  
info@abs-armaturen.net

01.2015  
Seite 039

Antriebe unter Flur  
Below-floor drives

Antriebe über Flur  
Above-floor drives

Armaturen  
Penstocks

Dammbecken  
Stop Logs

Rückstauklappen  
Backwater Flap

Stäbchen, Tauchwand, Prallteiler  
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr  
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke  
Pipes and moulded pieces